


SARGO

Utilisation

- Equerres nervurées à pans coupés
- Avec un clameau TRANCI aucun perçage du dormant nécessaire, contrairement à une fixation avec vis
- Adaptées pour tous les profilés
- Conformes au DTU 36.5

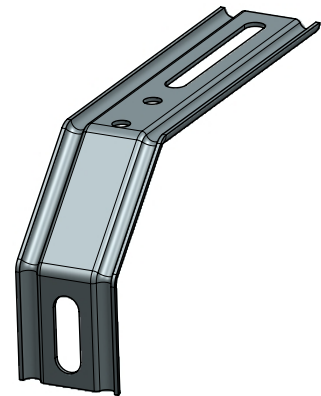

Caractéristiques du produit

- Résistance admissible aux charges plus élevée grâce aux 2 nervures
- Trous longs pour positionner le dormant en hauteur et en largeur
- Pose simple et rapide de fenêtres

Caractéristiques techniques

Matériau : DX51D+Z275

Largeur : 33 mm

Epaisseur : 1,25 mm

Longueur : 70x60 / 70x70 / 70x80 / 70x90 / 70x100 / 70x110 / 70x120 / 70x130 /
70x140 / 70x150 / 70x160 mm
95x115 / 95x125 / 95x135 / 95x145 / 95x155 mm

Conditionnement : carton de 200 pièces